



PARKING





SIVIT PARKING

Nei parcheggi per auto multipiano e sotterranei, proteggere costantemente la stabilità delle solette e aree di parcheggio a contatto con il suolo da carichi meccanici e chimici, variazioni di temperatura/gelo e altri agenti dannosi è di fondamentale importanza per la durabilità della struttura in cemento armato o materiale composito.

I sistemi SIVIT Parking per le pavimentazioni dei parcheggi sono usati sulle solette a contatto con il suolo, sui piani intermedi coperti soggetti a carichi dinamici, sulle superfici dei piani scoperti con sollecitazioni estremamente elevate, così come su strutture portanti soggette a sforzi di taglio e carichi pesanti e rampe di base sottoposte a sollecitazioni elevate.

Grazie all'impiego di resine reattive ad alte prestazioni, i sistemi SIVIT Parking soddisfano pienamente i requisiti normativi della DIN EN 1504, in combinazione con DIN V 18026 e le linee guida DAfStb.

Che si tratti della costruzione di nuove aree di parcheggio o dell'adeguamento di pavimentazioni preesistenti per nuovi requisiti d'uso o ristrutturazione, i nostri sistemi di rivestimento sono in grado di soddisfare ogni richiesta e garantiscono standard elevati.

SIVIT offre un'ampia gamma di colori RAL e NCS senza alcuna quantità minima di ordine, dando così ai progettisti la libertà di sviluppare soluzioni creative.

I nostri consulenti, altamente qualificati e specializzati, vi consiglieremo il sistema più adatto alla vostra applicazione specifica.

Dal 1974

Sivit S.r.l. è un'azienda torinese fondata nel 1974, specializzata nella produzione di formulati in resina per pavimentazioni industriali, commerciali e decorative.

Da oltre 50 anni unisce ricerca, innovazione e sostenibilità, offrendo soluzioni ad alte prestazioni per una vasta gamma di settori: dall'industria metalmeccanica e alimentare, fino ai progetti architettonici e di interior design.

La produzione interna è supportata da un laboratorio di Ricerca e Sviluppo che garantisce qualità, personalizzazione, compliance normativo e rispetto per l'ambiente, grazie a formulazioni a base acqua e prive di solventi.

Sivit affianca ai propri prodotti servizi di consulenza tecnica, formazione e posa chiavi in mano, attraverso una rete di applicatori qualificati in Italia e all'estero.

www.sivit.it

SIVIT PARKING OS8

RAMPE E PIANI INTERRATI

Rivestimento rigido per parcheggi auto, idoneo per superfici carrabili soggette a elevata sollecitazione meccanica, quali parcheggi multipiano e autorimesse interrati. La superficie garantisce elevata durabilità, ottima resistenza meccanica e chimica, nonché adeguate proprietà antiscivolo. Il sistema è disponibile in un'ampia gamma di colori.

Spessore del rivestimento: circa 2–3 mm.

1. Applicazione mediante racla con lama liscia di circa 0,8 kg/m² di primer epossidico **FLUIDEPOX PARKING** caricato in parti uguali con **QUARZO RESINATO B1**. Consumo totale della miscela: circa 1,6 kg/m². Semina a rifiuto di **QUARZO RESINATO B2** per un consumo di circa: 5 kg/m².
2. Ad indurimento avvenuto, leggera carteggiatura ed aspirazione del quarzo in eccesso. Applicazione a rasare mediante racla con lama liscia di finitura epossidica **PAVIPLAST PARKING**. Consumo di circa: 0,6-0,7 kg/m².



SIVIT PARKING OS11b

PIANI INTERMEDI

Rivestimento elastico per parcheggi auto per superfici carrabili soggette a carichi meccanici elevati. Questo sistema a tre strati in resine poliuretanica ed epossidiche svolge una costante funzione antifessurazione e protegge la superficie con una struttura antisdruciolamento esteticamente gradevole. Spessore del rivestimento: circa 3–4 mm.

1. Applicazione mediante racla a lama liscia di circa 0,3-0,4 kg/m² di primer epossidico **FLUIDEPOX PARKING**. Spolvero di circa 0,8- 1 kg/m² di **QUARZO RESINATO B2**.
2. Ad indurimento avvenuto, applicazione tramite spatola a lama dentata del corpo del rivestimento autolivellante **ELASTOPARKING PU "400"** caricato con 30% di **QUARZO B1**. Consumo di circa: 1,8 kg/m² di prodotto puro. Semina a rifiuto di **QUARZO RESINATO B2** per un consumo di circa: 5-6 kg/m².
3. Ad indurimento avvenuto, leggera carteggiatura ed aspirazione del quarzo in eccesso. Applicazione mediante racla con lama liscia di finitura epossidica **PAVIPLAST PARKING**. Consumo di circa: 0,6-0,7 kg/m².



SIVIT PARKING OS11a

AREE ESTERNE

Rivestimento elastico per parcheggi auto per le superfici accessibili soggette ad esposizione meccanica molto elevata, come piani all'aperto esposti alle intemperie. Questo sistema a quattro strati in resine poliuretanica ed epossidiche adempie la funzione protettiva richiesta, svolgendo tra l'altro una costante funzione antifessurazione e antisdruciolamento, anche in condizioni climatiche e meteorologiche estremamente variabili. Spessore del rivestimento: circa 4–5 mm.


1. Applicazione mediante racla a lama liscia di circa 0,3-0,4 kg/m² di primer epossidico **FLUIDEPOX PARKING**. Spolvero di circa 0,8- 1 kg/m² di **QUARZO RESINATO B2**.
2. Ad indurimento avvenuto, applicazione tramite spatola a lama dentata dell'autolivellante **ELASTOPARKING PU "400"**. Consumo di circa: 1,7 kg/m².
3. Ad indurimento avvenuto, applicazione tramite spatola a lama dentata del corpo del rivestimento autolivellante **ELASTOPARKING PU "100"** caricato con 30% di **QUARZO B1**. Consumo di circa: 1,8 kg/m² di prodotto puro. Semina a rifiuto di **QUARZO RESINATO B2** per un consumo di circa: 5-6 kg/m².
4. Ad indurimento avvenuto, leggera carteggiatura ed aspirazione del quarzo in eccesso. Applicazione mediante racla con lama liscia di finitura poliuretanica **FINISOL PARKING**. Consumo di circa: 0,6-0,7 kg/m².



SIVIT PARKING OS11a

SIVIT PARKING OS11b

SIVIT PARKING OS8

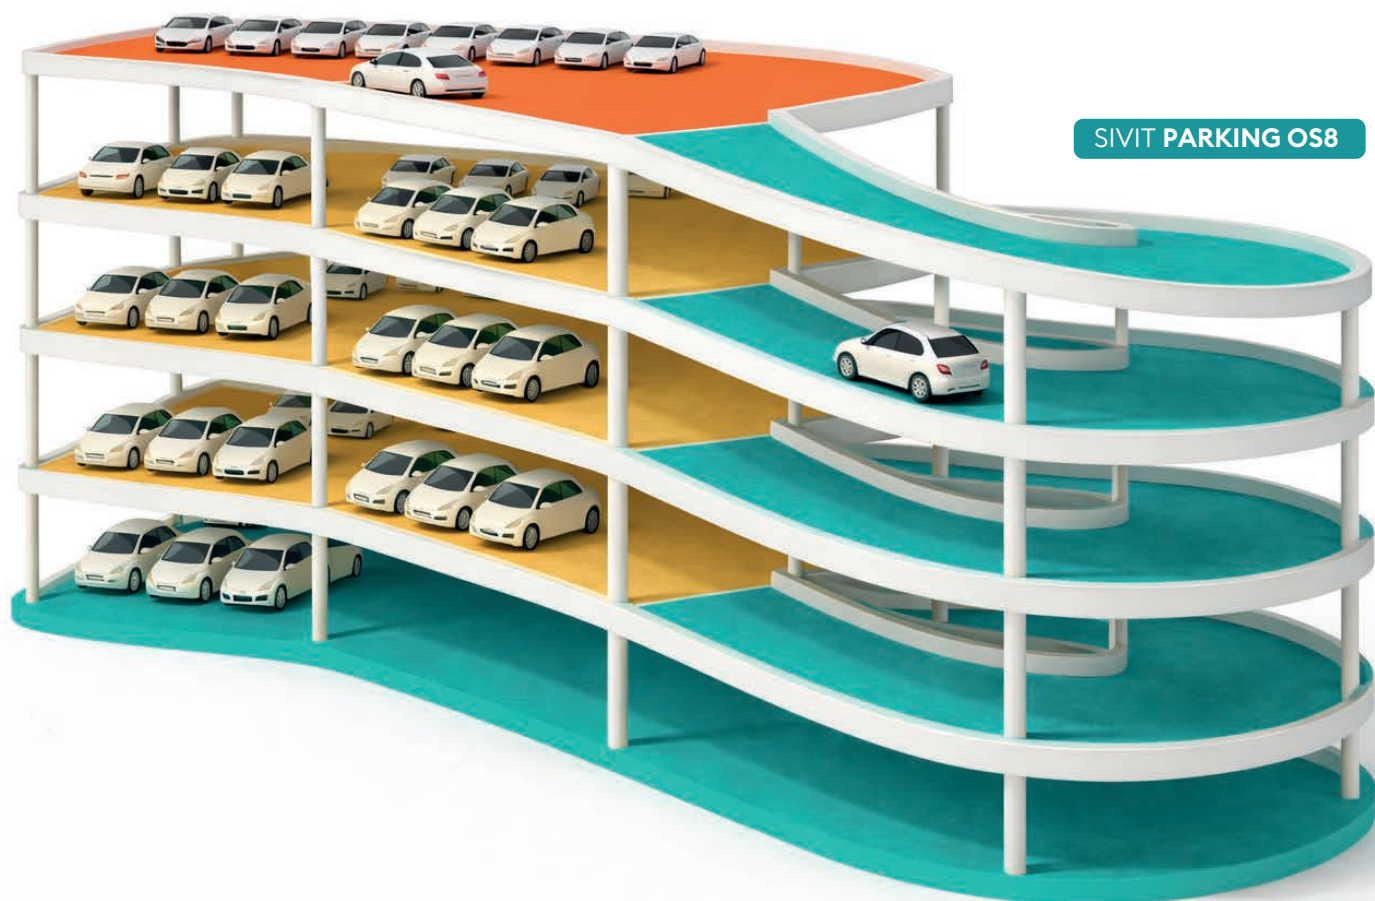





SIVIT S.r.l.
Industria Chimica Torino

Via Centallo, 57 / 10156 / Torino / Italy
Tel. +39 011-273.00.33

www.sivit.it

commerciale@sivit.it

