



PISTA

simul[®]



SIVIT PISTA

PISTE CICLABILI - PARCHI ESTERNI
CAMPI DA GIOCO - CAMMINAMENTI

Le pavimentazioni in resina acrilica multistrato, specifiche per il rivestimento di aree esterne, devono rispondere a requisiti di resistenza particolarmente rigorosi, al fine di garantirne la massima durabilità nel tempo. Tutti i sistemi SIVIT sono ideali per rivestire superficie in cemento o in asfalto, rispondendo alle specifiche indicazioni progettuali. Ogni strato svolge una funzione precisa, garantendo non solo le caratteristiche tecniche richieste, ma anche la loro stabilità e durata nel tempo. La pavimentazione in resina acrilica multistrato rappresenta oggi una soluzione consolidata per la circolazione non motorizzata, ecologica ed economica, capace di realizzare piste ciclabili ben identificabili, resistenti, sicure e conformi ai requisiti ANAS, criteri ambientali minimi (CAM), DM 557/99, UNI EN 1436.

I sistemi sono facili da applicare, durevoli, resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici e sono sempre rigenerabili.

L'attività costante di Ricerca & Sviluppo del Laboratorio SIVIT ha consentito di raggiungere nel tempo livelli prestazionali di eccellenza, con soluzioni personalizzabili e disponibili in una gamma di tinte selezionate per essere durature e stabili nel tempo. I sistemi sono stati testati sotto molteplici punti di vista tra cui resistenza alla luce, indice SRI, nebbia salina, derapaggio, carburanti e oli.

Dal 1974

Sivit S.r.l. è un'azienda torinese che da oltre 50 anni è specializzata nella produzione di formulati in resina per pavimentazioni industriali, commerciali e decorative, destinati a molteplici settori, dall'industria all'interior design.

La produzione interna è supportata da un laboratorio di Ricerca e Sviluppo che garantisce qualità, personalizzazione e rispetto delle normative ambientali, con formulazioni a base acqua e prive di solventi.

Sivit offre inoltre consulenza tecnica, formazione e servizi chiavi in mano tramite una rete di applicatori qualificati in Italia e all'estero.

www.sivit.it

Colori disponibili



SP01
Rosso



SP02
Giallo scuro



SP03
Giallo chiaro



SP04
Verde



SP05
Blu chiaro



SP06
Blu scuro



SP07
Grigio



SP08
Bianco

I colori riprodotti sono stampati e devono pertanto considerarsi puramente indicativi.
Colors shown are printed reproductions and are therefore to be considered purely indicative.

SIVIT PISTA AR-01

RASATURA SU SUPERFICI IN ASFALTO/BITUME


Rivestimento colorato acrilico a base acqua idoneo per trattare superfici in asfalto/bitume in esterno da adibire a piste ciclabili, aree gioco o di camminamento, anche a carrellabilità leggera. Colorabile con specifica gamma colori, il sistema è applicabile anche a basse temperature, origina una protezione superficiale durevole con ottime caratteristiche di resistenza chimica (a carburanti ed oli), alle intemperie e all'abrasione. La superficie risulta opaca e antisdrucciolo, conforme a UNI EN 1436.

1. Applicazione a rasare di **SIVIT PISTA STRUTTURA** colorato e diluito 25% con acqua con consumo di circa 1,0 kg/m².
2. Applicazione a rasare di **SIVIT PISTA STRUTTURA** colorato e diluito 25% con acqua con consumo di circa 0,5 kg/m².
3. Applicazione a rasare di **SIVIT PISTA STRUTTURA** colorato e diluito 25% con acqua con consumo di circa 0,5 kg/m².

Al fine di incrementare ulteriormente le resistenze meccaniche:

4. Applicazione a rullo o a spruzzo di **SIVIT PISTA COVERING PLUS** colorato e diluito 10-20% con acqua nel medesimo colore con consumo di circa 0,25 kg/m².
5. Applicazione a rullo o a spruzzo di un secondo strato di **SIVIT PISTA COVERING PLUS** colorato e diluito 10-20% con acqua nel medesimo colore con consumo di circa 0,25 kg/m².

Nota: in determinati contesti è possibile lasciare a vista il SIVIT PISTA STRUTTURA. Per eventuale tracciatura linee utilizzare SIVIT PISTA COVERING PLUS.

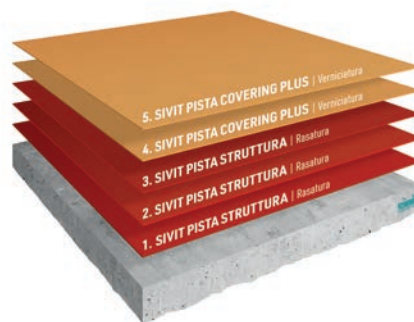

SIVIT PISTA CR-01

RASATURA SU SUPERFICI CEMENTIZIE

Rivestimento colorato acrilico a base acqua idoneo per trattare superfici cementizie in esterno da adibire a piste ciclabili, aree gioco o di camminamento, anche a carrellabilità leggera.


Di facile utilizzo, colorabile con specifica gamma colori, il sistema è applicabile anche a basse temperature, origina una protezione superficiale durevole con ottime caratteristiche di resistenza chimica (a carburanti ed oli), alle intemperie e all'abrasione. La superficie risulta opaca e antisdrucciolo, conforme a UNI EN 1436.

1. Applicazione a rullo di primer epossidico a base acqua **PAVIWATER T68** diluito 50% con acqua con consumo di 0,1-0,2 kg/m² in funzione dell'assorbimento. Sul primer ancora fresco semina a rifiuto di **QUARZO B1** con un consumo di 1-2 Kg/m², il giorno successivo eliminare tutto il quarzo in eccesso non legato.
2. Applicazione a rasare di **SIVIT PISTA STRUTTURA** colorato e diluito 25% con acqua con consumo di circa 0,7 kg/m².
3. Applicazione a rasare di **SIVIT PISTA STRUTTURA** colorato e diluito 25% con acqua con consumo di circa 0,5 kg/m².

Al fine di incrementare ulteriormente le resistenze meccaniche:

4. Applicazione a rullo o a spruzzo di **SIVIT PISTA COVERING PLUS** colorato e diluito 10-20% con acqua nel medesimo colore con consumo di circa 0,25 kg/m².
5. Applicazione a rullo o a spruzzo di un secondo strato di **SIVIT PISTA COVERING PLUS** colorato e diluito 10-20% con acqua nel medesimo colore con consumo di circa 0,25 kg/m².

Nota: in alternativa alle due mani di finitura colorata, è possibile lasciare a vista il SIVIT PISTA STRUTTURA applicandone un terzo strato con consumo di circa 0,5 kg/m². Per eventuale tracciatura linee utilizzare SIVIT PISTA COVERING PLUS.

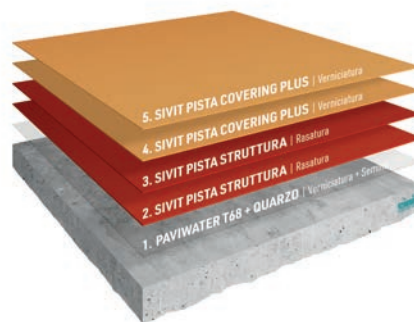

SIVIT PISTA AV-01

VERNICIATURA SU SUPERFICI IN ASFALTO/BITUME

Rivestimento colorato acrilico a base acqua idoneo per trattare superfici in asfalto/bitume in esterno da adibire a piste ciclabili, aree gioco o di camminamento.

Di facile utilizzo, colorabile con specifica gamma colori, il sistema è applicabile anche a basse temperature, origina una protezione superficiale durevole con ottime caratteristiche di resistenza chimica (a carburanti ed oli), alle intemperie e all'abrasione. La superficie risulta opaca e antisdrucciolo, conforme a UNI EN 1436.

1. Applicazione a rullo o a spruzzo di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².
2. Applicazione a rullo o a spruzzo di un secondo strato di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².
3. Applicazione a rullo o a spruzzo di un terzo strato di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².



Nota: per incrementare ulteriormente le resistenze meccaniche, applicare come terzo strato SIVIT PISTA COVERING PLUS con le stesse modalità e consumi.

Per eventuale tracciatura linee utilizzare SIVIT PISTA COVERING PLUS.


SIVIT PISTA CV-01

VERNICIATURA SU SUPERFICI CEMENTIZIE

Rivestimento colorato acrilico a base acqua idoneo per trattare superfici cementizie in esterno da adibire a piste ciclabili, aree gioco o di camminamento.

Di facile utilizzo, colorabile con specifica gamma colori, il sistema è applicabile anche a basse temperature, origina una protezione superficiale durevole con ottime caratteristiche di resistenza chimica (a carburanti ed oli), alle intemperie e all'abrasione. La superficie risulta opaca e antisdrucciolo, conforme a UNI EN 1436.

1. Applicazione a rullo di primer epossidico a base acqua **PAVIWATER T68** diluito 50% con acqua con consumo di 0,1-0,2 kg/m² in funzione dell'assorbimento.
2. Applicazione a rullo o a spruzzo di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².
3. Applicazione a rullo o a spruzzo di un secondo strato di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².
4. Applicazione a rullo o a spruzzo di un terzo strato di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².

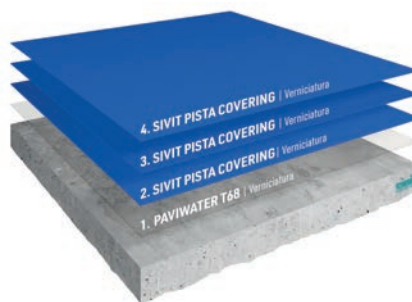

Nota: per incrementare ulteriormente le resistenze meccaniche, applicare come terzo strato SIVIT PISTA COVERING PLUS con le stesse modalità e consumi.

Per eventuale tracciatura linee utilizzare SIVIT PISTA COVERING PLUS.





SIVIT S.r.l.
Industria Chimica Torino

Via Centallo, 57 / 10156 / Torino / Italy
Tel. +39 011-273.00.33

www.sivit.it
commerciale@sivit.it

