

# AUTOLIVELLANTE EPOSSIDICO ANTIFIAMMA

CICLO AUTOLIVELLANTE CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B<sub>FL</sub>-S1

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Inoltre, non ci dovrà essere umidità di risalita.


Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.

## APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rasare una ripresa di **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**, caricato del 20% con **Quarzo B0**, per un consumo di **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA** di circa 0,6 kg/m<sup>2</sup>.
- 2 • Colare la malta autolivellante **PAVIPLAST ANTIFIAMMA**, per un consumo di circa 3,3 kg/m<sup>2</sup>. Applicare il prodotto tramite cazzuola dentata, uniformando la superficie con frangibolle.
- 3 • Applicare a rullo, quale finitura superficiale di protezione, una ripresa di **FINISOL COLORATO LUCIDO**, per un consumo di circa 0,130 kg/m<sup>2</sup>.
- 4 • Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretano **SIGILFLEX**.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 2,5-3 mm.

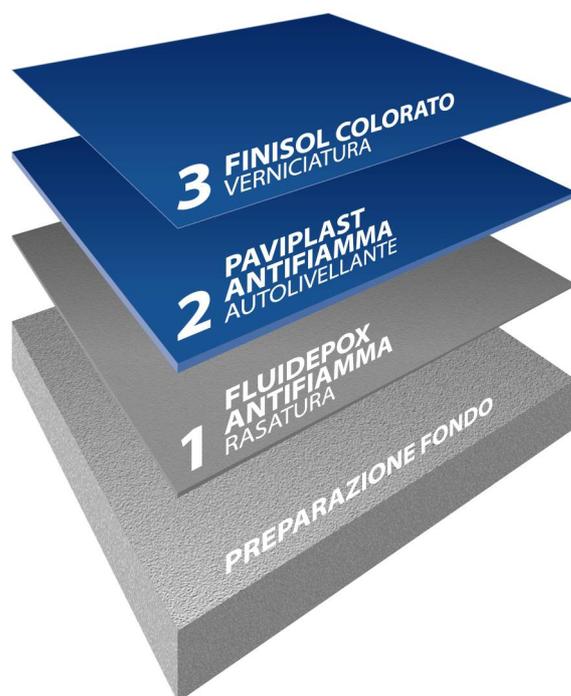

## PRODOTTI

**FINISOL COLORATO LUCIDO A+B** • formulato poliuretano pellicolare, colorato, alifatico, a solvente

**FLUIDEPOX ANTIFIAMMA A+B+C** • formulato epossidico trasparente, esente da solvente

**PAVIPLAST ANTIFIAMMA A+B+C** • formulato epossidico colorato, esente da solvente

**Quarzo B0** • quarzo sferico resinato

**SIGILFLEX** • sigillante elastomerico

*Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.*

**SIVIT S.R.L.**  
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57  
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17  
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI  
E RIVESTIMENTI  
IN RESINA **sivit**