

SPATOLATO EPOSSIDICO su pavimenti in piastrelle


CICLO SPATOLATO SU PAVIMENTI IN PIASTRELLE, CON O SENZA PRESENZA DI UMIDITA', A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E FINITURA POLIURETANICA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo in piastrelle dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detersivi, polveri od altre sostanze. Il sistema possiede funzione di barriera al vapore. Levigare con macchina orbitale utilizzando utensili abrasivi al Vidiam, fino a rendere opaca la superficie ceramica. Eseguire accurata depolveratura con aspiratori industriali. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco e ripristinare i volumi mancanti con PAVIRAPID.

APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m².
- 2 • Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m².
- 3 • Applicare a rasare con spatola liscia **FLUIDEPOX** caricato al 50% con **QUARZO B1**, per un consumo di prodotto compreso tra 0,25-0,40 kg/m². Sul prodotto ancora fresco semina a rifiuto di **QUARZO B1** per un consumo di 2-3 kg/m², avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.
- 4 • Applicare a rasare con spatola liscia **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 1,2 kg/m².
- 5 • Applicare a rasare con spatola liscia **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m² oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m², in funzione del grado materico richiesto.
- 6 • Applicare a rullo un primo strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** per un consumo di 0,10-0,125 kg/m².
- 7 • Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m².

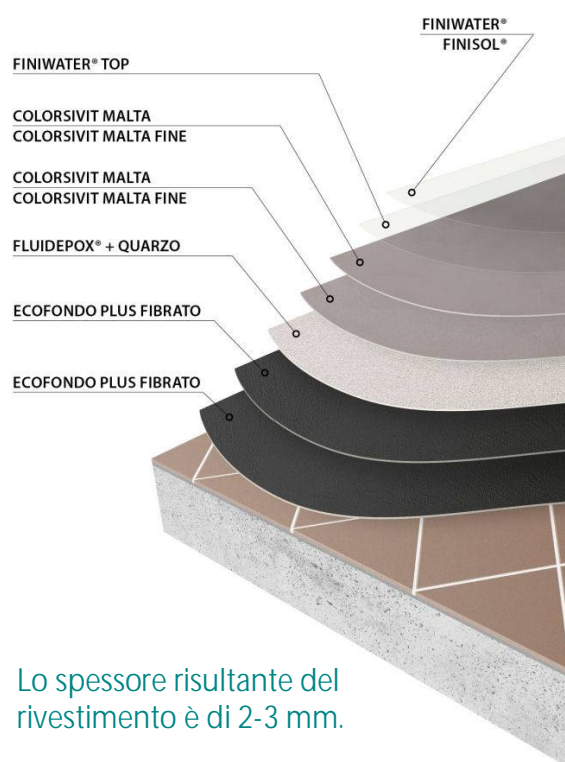

PRODOTTI

FLUIDEPOX A+B • formulato epossidico trasparente esente da solvente

ECOFONDO PLUS FIBRATO A+B+C • fondo epossidico fibrorinforzato in emulsione acquosa

COLORSIVIT MALTA (FINE) A+B • malta epossidica colorata in emulsione acquosa

FINIWATER TOP/SATINATO/OPACO A+B • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche in dispersione acquosa

FINISOL LUCIDO/SATINATO/OPACO A+B • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche veicolate in solvente

Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

SIVIT S.R.L.
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
IN RESINA **sivit**