

VERNICIATURA EPOSSIDICA

CICLO DI VERNICIATURA, A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, PARTICOLARMENTE ADATTO SU PAVIMENTI IN CEMENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Inoltre, non ci dovrà essere umidità di risalita (in caso contrario optare per il ciclo VER05).

Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: abrasivazione o molatura con utensili a grana fine.

APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 20% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,13 kg/m².
- 2 • Applicare una seconda ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,13 kg/m².

PAVIWATER può essere addizionato con inerti granulari per ottenere una superficie antisdrucciolevole.


Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 0,1 mm.

AVVERTENZE

Se il supporto è particolarmente assorbente o polveroso, applicare quale primer una ripresa a rullo di **PAVIWATER**, diluito del 50% in acqua, e poi procedere come descritto.

PRODOTTI

PAVIWATER A+B • smalto epossidico colorato in emulsione acquosa

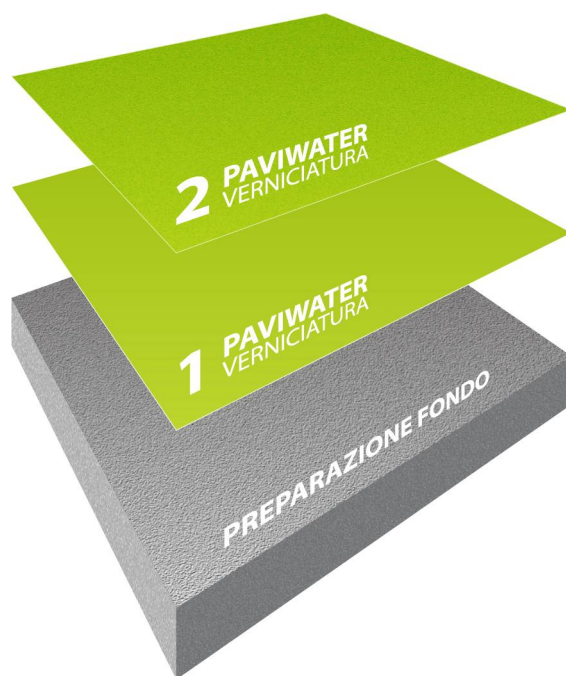

Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

SIVIT S.R.L.
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
IN RESINA 