


CICLO SIVIT DESIGN DEC01

Sistema di posa a pavimento su cemento senza problemi di umidità

Ciclo spatolato su pavimenti cementizi esenti da umidità, a base di resine epossidiche e finitura trasparente poliuretanica

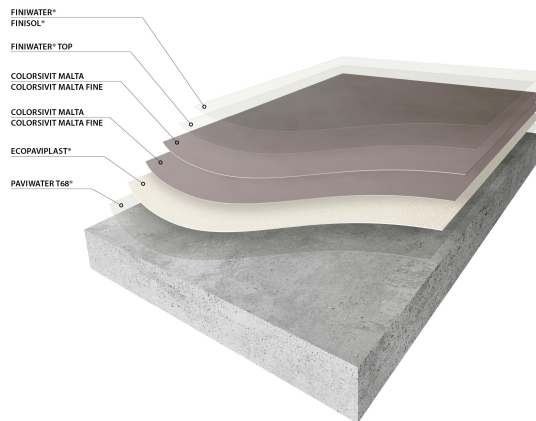

Preparazione del supporto

Il fondo in cemento dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura. Effettuare molatura con levigatrice orbitale munita di utensili diamantati seguita da accurata depolveratura.

Applicazione

1. Applicare a rullo **PAVIWATER T68** diluito 1:3 in peso con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m².
2. Applicare con spatola dentata **ECOPAVIPLAST** per un consumo di 2 kg/m² per mm di spessore, in unica rasata o in due rasate da 1 kg/m² ciascuna.
3. Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m² oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m², in funzione del grado materico richiesto.
4. Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m² oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m², in funzione del grado materico richiesto.
5. Applicare a rullo un primo strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** per un consumo di 0,10-0,125 kg/m².
6. Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m².

Prodotti utilizzati

FINIWATER® TOP A+B

Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

FINISOL® TRASPARENTE SATINATO A+B

Vernice poliuretanica trasparente satinata alifatica a solvente

ECOPAVIPLAST® A+B+C

malta epossidica a base acqua

PAVIWATER® T68 A+B

Trasparente epossidico in emulsione acquosa

FINISOL® TRASPARENTE OPACO A+B

Vernice poliuretanica trasparente opaca alifatica a solvente

FINISOL® TRASPARENTE LUCIDO A+B

Vernice poliuretanica trasparente lucida alifatica a solvente

COLORSIVIT MALTA FINE A+B

Malta epossidica a base acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.