CICLO SIVIT DESIGN
DEC01
Spatolato epossidico

Ciclo spatolato su pavimenti cementizi esenti da umidita', a base di resine epossidiche e finitura trasparente poliuretanica

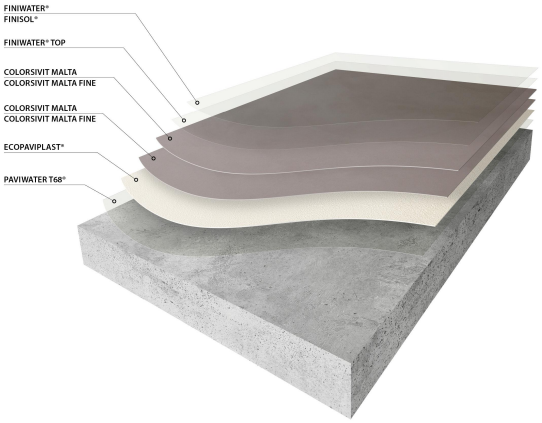

Preparazione del supporto

Il fondo in cemento dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura. Effettuare molatura con levigatrice orbitale munita di utensili diamantati seguita da accurata depolveratura.

Applicazione

1. Applicare a rullo **PAVIWATER T68** diluito 1:3 in peso con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m2.
2. Applicare con spatola dentata **ECOPAVIPLAST** per un consumo di 2 kg/m2 per mm di spessore, in unica rasata o in due rasate da 1 kg/m2 ciascuna.
3. Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m2 oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m2, in funzione del grado materico richiesto.
4. Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m2 oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m2, in funzione del grado materico richiesto.
5. Applicare a rullo un primo strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** per un consumo di 0,10-0,125 kg/m2.
6. Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m2.

Prodotti utilizzati

FINIWATER® TOP A+B
Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

FINISOL® TRASPARENTE SATINATO A+B
Vernice poliuretanica trasparente satinata alifatica a solvente

ECOPAVIPLAST® A+B+C
malta epossidica a base acqua

PAVIWATER® T68 A+B
Trasparente epossidico in emulsione acquosa

FINISOL® TRASPARENTE OPACO A+B
Vernice poliuretanica trasparente opaca alifatica a solvente

FINISOL® TRASPARENTE LUCIDO A+B
Vernice poliuretanica trasparente lucida alifatica a solvente

COLORSIVIT MALTA FINE A+B
Malta epossidica a base acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

Sivit s.r.l.
Via Centallo 57, 10156 Torino, Italia
P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74
commerciale@sivit.it | +39 011 2730033 | www.sivit.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
intertek