


# CICLO SIVIT DESIGN DEC02 Spatolato epossidico

Ciclo spatolato su pavimenti cementizi con presenza di umidità, a base di resine epossidiche e finitura trasparente poliuretanicca

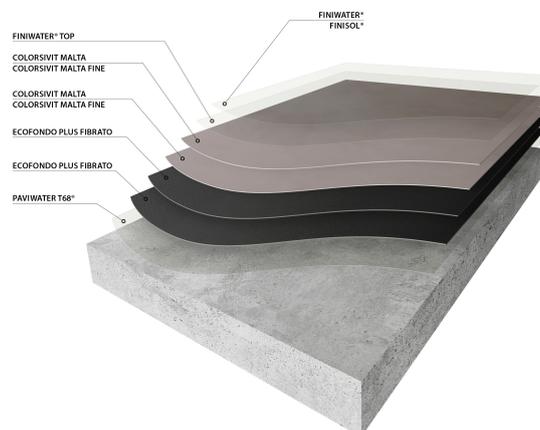

## Preparazione del supporto

Il fondo in cemento dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura. Effettuare molatura con levigatrice orbitale munita di utensili diamantati seguita da accurata depolveratura.

## Applicazione

1. Applicare a rullo **PAVIWATER T68** diluito 1:3 in peso con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m<sup>2</sup>.
2. Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m<sup>2</sup>.
3. Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m<sup>2</sup>.
4. Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **COLORIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> oppure, in alternativa, di **COLORIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>, in funzione del grado materico richiesto.
5. Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **COLORIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> oppure, in alternativa, di **COLORIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>, in funzione del grado materico richiesto.
6. Applicare a rullo un primo strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** per un consumo di 0,10-0,125 kg/m<sup>2</sup>.
7. Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m<sup>2</sup>.

## Prodotti utilizzati

### FINIWATER® TOP A+B

Smalto poliuretanicco trasparente a base acquosa

### FINISOL® TRASPARENTE SATINATO A+B

Vernice poliuretanicca trasparente satinata alifatica a solvente

### COLORIVIT MALTA FINE A+B

Malta epossidica a base acquosa

### PAVIWATER® T68 A+B

Trasparente epossidico in emulsione acquosa

### FINISOL® TRASPARENTE OPACO A+B

Vernice poliuretanicca trasparente opaca alifatica a solvente

### FINISOL® TRASPARENTE LUCIDO A+B

Vernice poliuretanicca trasparente lucida alifatica a solvente

### ECOFONDO® PLUS FIBRATO A+B+C

Fondo epossidico tricomponente fibro-rinforzato in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.