CICLO SIVIT DESIGN
DEC03
Spatolato epossidico

Ciclo spatolato su pavimenti in piastrelle, con o senza presenza di umidità, a base di resine epossidiche e finitura poliuretanica

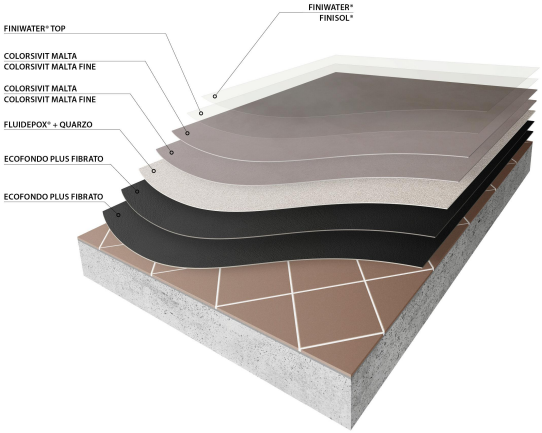

Preparazione del supporto

Il fondo in piastrelle dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Il sistema possiede funzione di barriera al vapore. Levigare con macchina orbitale utilizzante utensili abrasivi al Vidiam, fino a rendere opaca la superficie ceramica. Eseguire accurata depolveratura con aspiratori industriali. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco e ripristinare i volumi mancanti con PAVIRAPID.

Applicazione

1. Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m^2.
2. Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m^2.
3. Applicare a rasare con spatola liscia **FLUIDEPOX** caricato al 50% con **QUARZO B1**, per un consumo di prodotto compreso tra 0,25-0,40 kg/m^2. Sul prodotto ancora fresco semina a rifiuto di **QUARZO B1** per un consumo di 2-3 kg/m^2, avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.
4. Applicare a rasare con spatola liscia **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 1,2 kg/m^2.
5. Applicare a rasare con spatola liscia **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m^2 oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m^2, in funzione del grado materico richiesto.
6. Applicare a rullo un primo strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** per un consumo di 0,10-0,125 kg/m^2.
7. Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m^2.

Prodotti utilizzati

FLUIDEPOX® A+B
Formulato epossidico trasparente privo di solvente

FINISOL® TRASPARENTE OPACO A+B
Vernice poliuretanica trasparente opaca alifatica a solvente

FINISOL® TRASPARENTE LUCIDO A+B
Vernice poliuretanica trasparente lucida alifatica a solvente

ECOFONDO® PLUS FIBRATO A+B+C
Fondo epossidico tricomponente fibro-rinforzato in emulsione acquosa

FINIWATER® TOP A+B
Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

FINISOL® TRASPARENTE OPACO A+B
Vernice poliuretanica trasparente opaca alifatica a solvente

COLORSIVIT MALTA FINE A+B
Malta epossidica a base acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

Sivit s.r.l.
Via Centallo 57, 10156 Torino, Italia
P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74
commerciale@sivit.it | +39 011 2730033 | www.sivit.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
intertek