CICLO SIVIT DESIGN
DEC11
Spatolato epossidico

Ciclo spatolato su pareti in cemento o cartongesso, a base di resine epossidiche e finitura trasparente poliuretanica

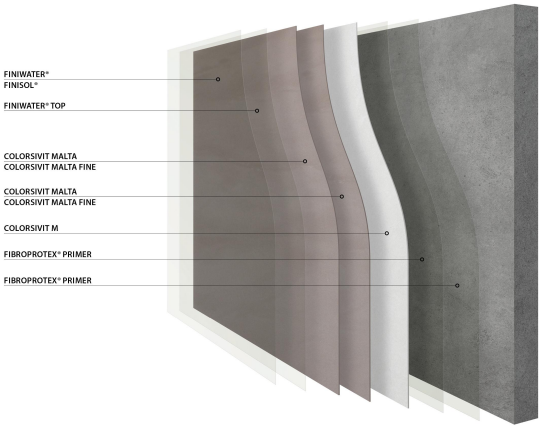

Preparazione del supporto

Valutare che non vi siano tracce di umidità ed effettuare accurata verifica della superficie sulla quale si andrà ad operare. Il fondo dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Carteggiare la superficie ed eseguire accurata depolveratura.

Applicazione

1. Applicare a rullo un primo strato di **FIBROPROTEX PRIMER** diluito 1:1 con acqua, per un consumo di 0,02-0,03 kg/m^2.
2. Dopo 30' applicare a rullo un secondo strato di **FIBROPROTEX PRIMER,** diluito 1:1 con acqua, per un consumo di 0,02-0,03 kg/m^2.
3. Applicare a rasare con spatola liscia uno strato di **COLORSIVIT M,** per un consumo di 0,5-0,8 kg/m^2.
4. Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m^2 oppure di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m^2, addizionati del 0,5-1% di **ADDENSANTE LIQUIDO**, in funzione del grado materico richiesto.
5. Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m^2 oppure di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m^2, addizionati del 0,5-1% di **ADDENSANTE LIQUIDO**, in funzione del grado materico richiesto.
6. Applicare a rullo uno strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** (0,10-0,125 kg/m^2).
7. Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m^2.

Prodotti utilizzati

ADDENSANTE LIQUIDO
Addensante liquido per formulati a base acqua

FINIWATER® TOP A+B
Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

FINISOL® TRASPARENTE SATINATO A+B
Vernice poliuretanica trasparente satinata alifatica a solvente

COLORSIVIT MALTA FINE A+B
Malta epossidica a base acquosa

COLORSIVIT M
Rasante acrilico

FINISOL® TRASPARENTE OPACO A+B
Vernice poliuretanica trasparente opaca alifatica a solvente

FINISOL® TRASPARENTE LUCIDO A+B
Vernice poliuretanica trasparente lucida alifatica a solvente

FIBROPROTEX® PRIMER
Antipolvere impregnante monocomponente a base acqua

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

Sivit s.r.l.
Via Centallo 57, 10156 Torino, Italia
P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74
commerciale@sivit.it | +39 011 2730033 | www.sivit.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
intertek