

SISTEMA RASATURA

RAS05

Rasatura statico-dissipativa

Ciclo di rasatura colorata, per supporti cementizi esenti da umidità di risalita **in grado di dissipare le cariche elettrostatiche.**

Il ciclo é a base di resine epossidiche, con formulati ad alto contenuto di solidi, per uno spessore di circa 1 mm.

I prodotti sono trattati con l'aggiunta di sostanze altamente conduttive, in modo da ottenere pavimentazioni antistatiche, tali cioè da avere caratteristiche di conducibilità elettrica in grado di evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Tipici campi di impiego dei rivestimenti antistatici sono:

l'industria chimica, elettronica, meccanica (in particolare in presenza di carrelli AGV), le sale operatorie e laddove vi sia il rischio di presenza di atmosfere infiammabili o esplosive.

Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.

Essendo un ciclo non traspirante si dovrà verificare l'esistenza di una barriera vapore e comunque non si dovrà avere risalita di umidità (in caso contrario optare per il ciclo autolivellante AUT07). Si dovrà inoltre prevedere una messa a terra del cls, in modo da garantire una resistenza compresa fra 10.000 ed 100.000 Ohm.

Applicazione

1. Al fine di saturare le porosità del pavimento, applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER T68**, diluito 1 a 3 con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m².
2. Predisporre dei punti di messa a terra tramite l'applicazione di bandelle di rame in prossimità delle scatole elettriche. Rasare a spatola liscia con **SUPERCONDUPLAST**, caricato del 30% con **Quarzo B0** (consumo di **SUPERCONDUPLAST** 0,40 kg/m²).
3. Se necessario, tamponare i giunti di dilatazione con **SUPERCONDUPLAST**, caricato 1 a 3 con **Quarzo B1** (il consumo di prodotto è trascurabile). Rasare a spatola liscia con **CONDUPLAST**, caricato del 30% con **Quarzo B0**, per un consumo di **CONDUPLAST** di 0,30 kg/m².
4. Applicare a rullo **PAVIWATER ESD**, diluito con il 10% di acqua, per un consumo di circa 0,13 kg/m².
5. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretano **SIGILFLEX**.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 1,0 mm.

Prodotti utilizzati

SUPERCONDUPLAST® A+B

Formulato epossidico statico-dissipativo

PAVIWATER® ESD A+B


Smalto epossidico statico-dissipativo colorato in emulsione acquosa

CONDUPLAST® A+B

Autolivellante epossidico statico-dissipativo

PAVIWATER® T68 A+B

Trasparente epossidico in emulsione acquosa

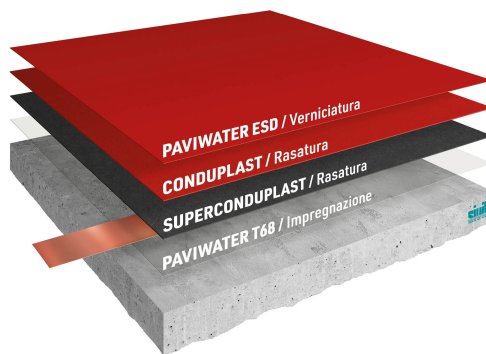

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

RAS05 • Scheda tecnica • 16/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it