


SISTEMA SIVIT PISTA

SIVIT PISTA AV-01

PISTA AV-01

Rivestimento colorato acrilico a base acqua idoneo per trattare superfici in asfalto/bitume in esterno da adibire a piste ciclabili, aree gioco o di camminamento.

Di facile utilizzo, colorabile con specifica gamma colori, il sistema è applicabile anche a basse temperature, origina una protezione superficiale durevole con ottime caratteristiche di resistenza chimica (a carburanti ed oli), alle intemperie e all'abrasione. La superficie risulta opaca e antisdrucchiolo, conforme a UNI EN 1436.

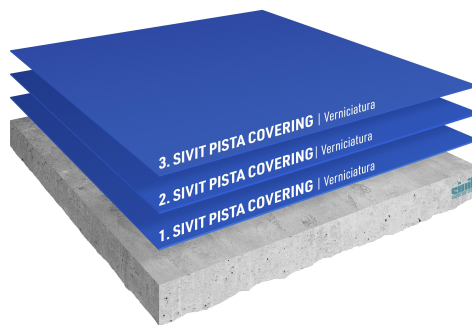

Applicazione

1. Applicazione a rullo o a spruzzo di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².
2. Applicazione a rullo o a spruzzo di un secondo strato di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².
3. Applicazione a rullo o a spruzzo di un terzo strato di **SIVIT PISTA COVERING** colorato e diluito 5-10% con acqua con consumo di circa 0,25 kg/m².

Nota: per incrementare ulteriormente le resistenze meccaniche, applicare come terzo strato **SIVIT PISTA COVERING PLUS** con le stesse modalità e consumi.

Per eventuale tracciatura linee utilizzare **SIVIT PISTA COVERING PLUS**.

Prodotti utilizzati

SIVIT PISTA COVERING NP

Formulato monocomponente acrilico a base acqua

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

SIVIT PISTA AV-01 • Scheda tecnica • 12/03/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it