


# SISTEMA SIVIT PISTA

## SIVIT PISTA CR-01

### PISTA CR-01

Rivestimento colorato acrilico a base acqua idoneo per trattare superfici cementizie in esterno da adibire a piste ciclabili, aree gioco o di camminamento, anche a carrellabilità leggera.

Di facile utilizzo, colorabile con specifica gamma colori, il sistema è applicabile anche a basse temperature, origina una protezione superficiale durevole con ottime caratteristiche di resistenza chimica (a carburanti ed oli), alle intemperie e all'abrasione. La superficie risulta opaca e antisdrucciolo, conforme a UNI EN 1436.

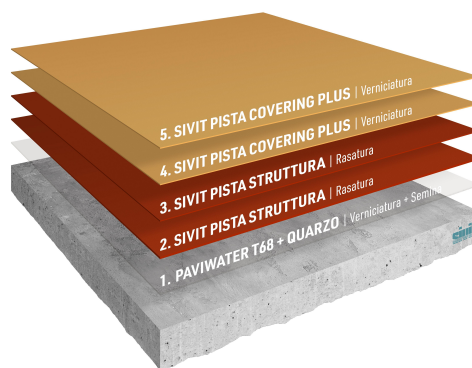

## Applicazione

1. Applicazione a rullo di primer epossidico a base acqua **PAWIWATER T68** diluito 50% con acqua con consumo di 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> in funzione dell'assorbimento. Sul primer ancora fresco semina a rifiuto di **QUARZO B1** con un consumo di 1-2 Kg/m<sup>2</sup>, il giorno successivo eliminare tutto il quarzo in eccesso non legato.
2. Applicazione a rasare di **SIVIT PISTA STRUTTURA** colorato e diluito 25% con acqua con consumo di circa 0,7 kg/m<sup>2</sup>.
3. Applicazione a rasare di **SIVIT PISTA STRUTTURA** colorato e diluito 25% con acqua con consumo di circa 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

Al fine di incrementare ulteriormente le resistenze meccaniche:

4. Applicazione a rullo o a spruzzo di **SIVIT PISTA COVERING PLUS** colorato e diluito 10-20% con acqua nel medesimo colore con consumo di circa 0,25 kg/m<sup>2</sup>.
5. Applicazione a rullo o a spruzzo di un secondo strato di **SIVIT PISTA COVERING PLUS** colorato e diluito 10-20% con acqua nel medesimo colore con consumo di circa 0,25 kg/m<sup>2</sup>.

**Nota:** in alternativa alle due mani di finitura colorata, è possibile lasciare a vista il **SIVIT PISTA STRUTTURA** applicandone un terzo strato con consumo di circa 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Per eventuale tracciatura linee utilizzare **SIVIT PISTA COVERING PLUS**.

## Prodotti utilizzati

### SIVIT PISTA STRUTTURA

Formulato monocomponente acrilico a base acqua

### QUARZO RESINATO

Quarzo sferico resinato

### SIVIT PISTA COVERING PLUS

Formulato monocomponente acrilico a base acqua

### PAWIWATER® T68 A+B

Trasparente epossidico in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

SIVIT PISTA CR-01 • Scheda tecnica • 04/03/2026

## Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

[commerciale@sivit.it](mailto:commerciale@sivit.it) | [sivitsrl@pec.it](mailto:sivitsrl@pec.it) | +39 011 273 00 33 | [www.sivit.it](http://www.sivit.it)