


SISTEMA SIVIT PARKING

SIVIT PARKING OS11B

Parking OS11b

Rivestimento elastico per parcheggi auto per superfici carrabili soggette a carichi meccanici elevati. Questo sistema a tre strati in resine poliuretaniche ed epossidiche svolge una costante funzione antifessurazione e protegge la superficie con una struttura antisdrucciolo esteticamente gradevole.

Spessore del rivestimento: circa 3–4 mm.

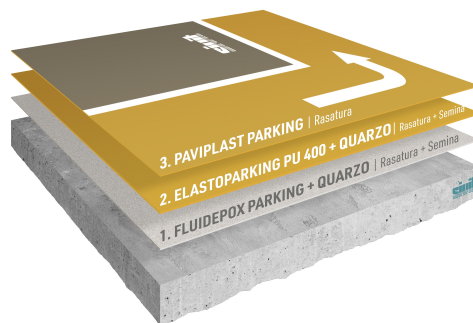

Applicazione

1. Applicazione mediante racla a lama liscia di circa 0,3-0,4 kg/m² di primer epossidico **FLUIDEPOX PARKING**. Spolvero di circa 0,8-1 kg/m² di **QUARZO RESINATO B2**.
2. Ad indurimento avvenuto, applicazione tramite spatola a lama dentata del corpo del rivestimento autolivellante **ELASTOPARKING PU "400"** caricato con 30% di **QUARZO B1**. Consumo di circa: 1,8 kg/m² di prodotto puro. Semina a rifiuto di **QUARZO RESINATO B2** per un consumo di circa: 5-6 kg/m².
3. Ad indurimento avvenuto, leggera carteggiatura ed aspirazione del quarzo in eccesso. Applicazione mediante racla con lama liscia di finitura epossidica **PAVIPLAST PARKING**. Consumo di circa: 0,6-0,7 kg/m².

Prodotti utilizzati

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

Sivit Parking OS11b • Scheda tecnica • 04/03/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it