CYCLE FLOOR SEAL
VER07
Coating for tiled surface

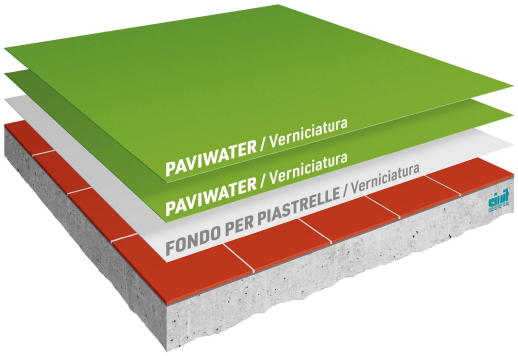

Ciclo di verniciatura colorata per **superfici ceramizzate** esenti da umidità di risalita.
Il ciclo é a base di resine epossidiche in emulsione acquosa.
Il ciclo é in grado di rinnovare l'ambiente lasciando comunque visibili le piastrelle. Se si vuole "nascondere" completamente le piastrelle é necessario ricorrere ad un ciclo a più alto spessore, multistrato (MST05) o autolivellante (AUT09).

Preparazione del supporto

Preparazione meccanica del supporto mediante molatura delle piastrelle con utensili a grana fine.

Applicazione

1. Applicare a rullo una ripresa di **FONDO PER PIASTRELLE**, per un consumo di circa 0,130 kg/m^2.
2. Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m^2.
3. Applicare una seconda ripresa di PAVIWATER diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m^2. **PAVIWATER** può essere addizionato con inerti granulari per ottenere una superficie antisdrucciolevole.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 0,15 mm

Used products

PAVIWATER® A+B
Waterborne epoxy paint

FONDO PER PIASTRELLE A+B

The above information corresponds to our best scientific and practical knowledge and does not imply any guarantees and/or liability for Sivit, as the conditions of use are beyond our control. The purchaser is responsible for verifying the suitability of the products for the specific case.

Sivit s.r.l.
Via Centallo 57, 10156 Torino, Italia
P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74
commerciale@sivit.it | +39 011 2730033 | www.sivit.it