


SISTEMA VERNICIATURA VER07

Verniciatura per superfici ceramizzate

Sistema di verniciatura colorata per **superfici ceramizzate** esenti da umidità di risalita.

Il sistema è a base di resine epossidiche in emulsione acquosa. Il sistema è in grado di rinnovare l'ambiente lasciando comunque visibili le piastrelle. Se si vuole "nascondere" completamente le piastrelle è necessario ricorrere ad un ciclo a più alto spessore, multistrato (MST05) o autolivellante (AUT09).

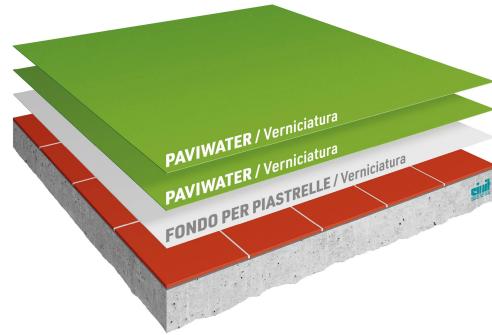

Preparazione del supporto

Preparazione meccanica del supporto mediante molatura delle piastrelle con utensili a grana fine.

Applicazione

1. Applicare a rullo una ripresa di **FONDO PER PIASTRELLE**, per un consumo di circa 0,130 kg/m².
2. Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m².
3. Applicare una seconda ripresa di **PAVIWATER** diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m².

PAVIWATER può essere addizionato con inerti granulari per ottenere una superficie antisdruciale.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 0,15 mm

Prodotti utilizzati

PAVIWATER® A+B

Formulato epossidico colorato in emulsione acquosa (a+b)

FONDO PER PIASTRELLE A+B

Fondo epossidico bicomponente in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

VER07 • Scheda tecnica • 01/12/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it