


SISTEMA SIVIT DESIGN

DEC14

Spatolato acrilico

Sistema spatolato su pareti in piastrelle, a base di resine acriliche e finitura trasparente poliuretanica

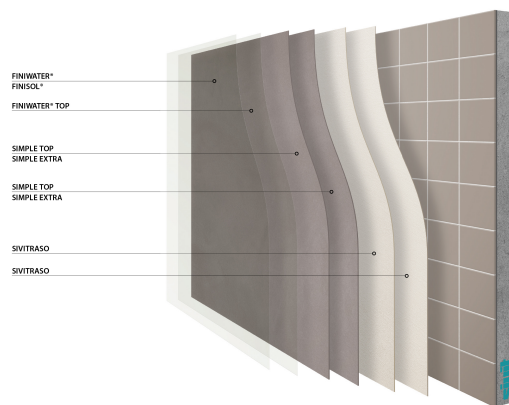

Preparazione del supporto

Molatura con levigatrice orbitale munita di utensili diamantati, seguita da accurata depolveratura. Rimozione di eventuali parti in fase di distacco e ripristino dei volumi mancanti con [PAVIRAPID](#). Valutare che non vi siano tracce di umidità ed effettuare accurata verifica della superficie sulla quale si andrà ad operare. Il fondo in piastrelle dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detergenti, polveri od altre sostanze.

Applicazione

1. Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di [SIVITRASO](#), per un consumo di 1 kg/m².
2. Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di [SIVITRASO](#), per un consumo di 1 kg/m².
3. Applicare a rasare con spatola liscia, in funzione del grado materico richiesto, uno strato di [SIMPLE TOP](#), per un consumo di 0,5 kg/m²,
in alternativa **SIMPLE EXTRA**, per un consumo di 0,7-0,8 kg/m².
4. Applicare a rasare con spatola liscia, in funzione del grado materico richiesto, un secondo strato di [SIMPLE TOP](#), per un consumo di 0,5 kg/m²,
in alternativa **SIMPLE EXTRA**, per un consumo di 0,7-0,8 kg/m².
5. Applicare a rullo uno strato di protettivo trasparente [FINIWATER TOP](#) (0,10-0,125 kg/m²).
6. Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m².

Prodotti utilizzati

SIMPLE TOP

Rasante acrilico a base acquosa

FINIWATER® TOP A+B

Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

FINISOL® TRASPARENTE SATINATO A+B

Vernice poliuretanica trasparente satinata alifatica a solvente

SIVITRASO

Rasante acrilico a base acquosa

FINISOL® TRASPARENTE OPACO A+B

Vernice poliuretanica trasparente opaca alifatica a solvente

FINISOL® TRASPARENTE LUCIDO A+B

Vernice poliuretanica trasparente lucida alifatica a solvente

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

DEC14 • Scheda tecnica • 12/12/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it